

*αφορά τις σειρές 9.000-12.000 Btu/h ** αφορά τις σειρές 18.000-24.000 Btu/h



Wi-Fi Ready

Ρυθμίστε το κλιματιστικό σας εύκολα απ' όπου και αν βρίσκεστε, μέσω του Smartphone ή του Tablet σας. Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή Ewpe μέσω Google Play & App Store και εξοικονομήστε ενέργεια, δημιουργώντας το περιβάλλον που εσείς θέλετε, την ώρα που το θέλετε.



R32 - Νέο Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό

Το νέο οικολογικό ψυκτικό υγρό R32, με 68% χαμηλότερο δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη, δεν επιδρά αρνητικά στο στρώμα του όζοντος, συμβάλει στη μείωση του φαινομένου υπερθέρμανσης του πλανήτη και μειώνει σημαντικά το κόστος συντήρησης.



Follow Me


Ένας έξυπνος αισθητήρας είναι τοποθετημένος στο τηλεχειριστήριο. Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία Follow Me, η μονάδα ρυθμίζει τη θερμοκρασία του χώρου στο σημείο που βρίσκεται το ασύρματο χειριστήριο, προσφέροντας ιδανικές συνθήκες εκεί που τις θέλετε.




09/12K Btu/h



18/24K Btu/h

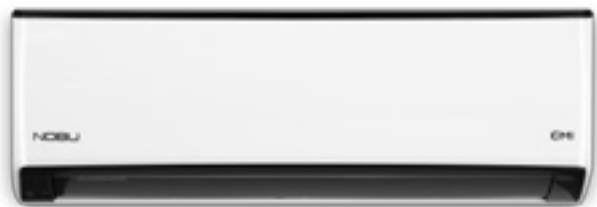

09/12K Btu/h

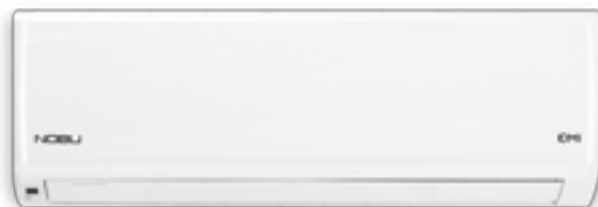

18/24K Btu/h



Ενεργειακή Κλάση



Ιονιστής Plasma



8°C Θέρμανση



Λειτουργία Ξημπνής Προθέρμανσης



Λειτουργία Turbo



Εξοικονόμηση Ενέργειας



Χαμηλή Θερμοκρασία Ψύξης -15°C

Μοντέλο		NBL4-09IDU32 / NBL4-09ODU32	NBL4-12IDU32 / NBL4-12ODU32	NBL4-18IDU32 / NBL4-18ODU32	NBL4-24IDU32 / NBL4-24ODU32	
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)		8.500 (1.700-11.500)	10.918 (2.047-12.965)	17.500 (4.094-21.154)	22.000 (6.800-28.000)	
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)		2.49 (0.49-3.37)	3.20 (0.59-3.80)	5.13 (1.19-6.20)	6.45 (1.99-8.21)	
Θερμική Απόδοση (Btu/h)		9.554 (1.700-12.000)	11.942 (2.047-12.966)	18.015 (4.094-22.519)	22.000 (6.800-29.000)	
Θερμική Απόδοση (kWatt)		2.80 (0.49-3.52)	3.50 (0.59-3.80)	5.28 (1.19-6.60)	6.44 (1.99-8.50)	
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.5	3.2	5.1	6.4
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A++	A++
		SEER	6.1	6.1	6.1	6.3
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	143	184	293	356
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	3.2	4.2	6.3
		Ενεργειακή Κλάση	A+	A+	A+	A+
		SCOP	4.0	4.0	4.0	4.0
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	910	1.120	1.470	2.205
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.8	3.4	4.3	6.4
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.1	5.1	5.1	5.1
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	769	933	1.180	1.757
Τάση/ Συχνότητα/ Φάση (V/Hz/Ph)		220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	3.9 (0.7-6.2)	4.4 (0.5-6.2)	7.0 (0.9-10.8)	8.4 (2.5-13.0)	
	Θέρμανση	3.4 (0.8-6.7)	4.3 (0.5-6.7)	6.3 (2.0-12.0)	8.0 (2.5-13.5)	
Κατανάλωση (W)	Ψύξη	805 (160-1.400)	997 (120-1.400)	1.580 (350-2.100)	1.950 (400-3.000)	
	Θέρμανση	755 (200-1.500)	970 (120-1.500)	1.420 (350-2.300)	1.735 (450-3.100)	
Παροχή Αέρα (m³/h) (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή/Π. Χαμηλή)		560/490/430/330	560/480/410/290	850/720/610/520	1.250/1.050/950/850	
Στάθμη Θορύβου (dB(A))	Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή)	28/32/36/39	28/34/37/42	34/39/44/49	39/41/44/49	
	Εξωτερική Μονάδα	52	52	56	58	
Στάθμη Θορύβου (dB(A))	Εσωτερική Μονάδα	55	55	59	63	
	Εξωτερική Μονάδα	61	62	64	68	
Τύπος Συμπιεστή		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	
Γραμμή Υγρού Γραμμή Αερίου		1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	1/4"/5/8"	
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας (No x mm²) / Ασφάλειες Τήξης (A)		3x1.5/10	3x1.5/10	3x2.5/16	3x2.5/16	
Καλώδια Εντολών (No x mm²)		4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5	
Διαστάσεις MxBxY (mm)	Εσωτερική Μονάδα	790x200x275	790x200x275	970x224x300	1.078x246x325	
	Εξωτερική Μονάδα	776x320x540	848x320x596	899x378x596	955x396x700	
Καθαρό Βάρος (kg)		9.0/29.5	9.0/31	13.5/39	16.5/52.5	
Ψυκτικό Υγρό		R32/600g	R32/590g	R32/900g	R32/1700g	
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C)	Ψύξη	-15~43	-15~43	-15~43	-15~43	
	Θέρμανση	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	



09/12K Btu/h



18/24K Btu/h